

ARQUETA EQUIPADA CON TAPA DE FUNDICIÓN

Arqueta diseñada para inserción en acera, equipada con conjunto tensor para contadores DN15 (115 mm) y DN20 (190 mm).

Se presenta con múltiples combinaciones basadas en elementos tensores o en válvulas tensoras.

Concedido el Modelo de Utilidad Nacional con nº de solicitud U202130949 para nuestras válvulas tensoras



CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN16
- Válvulas y elementos tensores sustituibles por mantenimiento o avería **gracias a su abrazadera superior de fijación atornillada**
- Carrera de apriete: 17 mm
- Tapa de fácil apertura con relieve antideslizante y logo de grifo
- Cerradura metálica con recubrimiento anticorrosivo



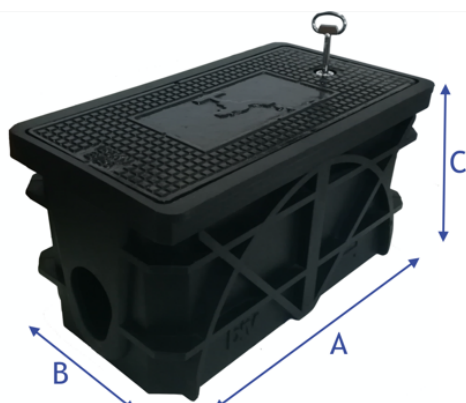
MATERIALES:

- > **SOPORTE:** Acero zincado
(incluidos tornillos de acero inoxidable AISI 304)
- > **CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA:**
 - **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
 - **Bola:** Latón cromado CW617N según la norma UNE-EN 12165
 - **Juntas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
 - **Eje:** Acero inoxidable AISI 304 según la norma UNE-EN 10088-1
 - **Asientos:** PTFE según la norma UNE-EN ISO 13000-1

- > **ARQUETA:** Fabricada en PP (polipropileno) con un 10% de fibra de vidrio
- > **TAPA:** Fundición dúctil GJS-400-15 (equivalencia GGG40) según la norma UNE-EN 1563, resistencia a la rotura clase B-125, según la norma UNE-EN 124-2. Recubrimiento con pintura en color negro (RAL 9005)
- > **AISLAMIENTO:** Planchas de poliestireno expandido de densidad 30 kg/m³ colocadas en la parte inferior de la tapa y en las paredes interiores de la arqueta, favoreciendo de esta forma su manipulación y su posible sustitución

DIMENSIONES:

ARQUETA TAPA DE FUNDICIÓN	REF	A	B	C	CONTADOR	CONEXIÓN		VÁLVULA	
		mm	mm	mm		ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
	1061	482	262	254	DN15 (115 mm)	PE25	PE25	✓	✓
	1062					PE32	PE32	✓	✓
	1063					H3/4"	H3/4"	✓	✓
	1064					PE25	H3/4"	✓	✓
	1065					H3/4"	PE25	✓	✓
	1066					M3/4"	M3/4"		
	1067					H3/4"	M3/4"	✓	
	1068					M3/4"	H3/4"		✓
	1069	482	262	254	DN20 (190 mm)	PE25	PE25	✓	✓
	1070					PE32	PE32	✓	✓
	1071					H3/4"	H3/4"	✓	✓
	1072					PE25	H3/4"	✓	✓
	1073					H3/4"	PE25	✓	✓
	1074					M3/4"	M3/4"		
	1075					H3/4"	M3/4"	✓	
	1076					M3/4"	H3/4"		✓


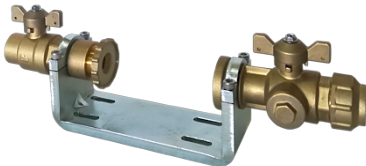



Todas las conexiones salida incluyen válvula anti-retorno

COMBINACIONES PRINCIPALES:

CONEXIÓN		REPRESENTACIÓN
ENTRADA	SALIDA	
PE25	PE25	
LARGO DN15: 363 mm LARGO DN20: 438 mm		
PE32	PE32	
LARGO DN15: 409 mm LARGO DN20: 484 mm		
H3/4"	H3/4"	
LARGO DN15: 313 mm LARGO DN20: 388 mm		
M3/4"	M3/4"	
LARGO DN15: 225 mm LARGO DN20: 300 mm		

COMBINACIONES OPCIONALES:

CONEXIÓN		REPRESENTACIÓN
ENTRADA	SALIDA	
PE25	H3/4"	
LARGO DN15: 340 mm LARGO DN20: 415 mm		
H3/4"	PE25	
LARGO DN15: 337 mm LARGO DN20: 412 mm		
H3/4"	M3/4"	
LARGO DN15: 258 mm LARGO DN20: 333 mm		
M3/4"	H3/4"	
LARGO DN15: 281 mm LARGO DN20: 356 mm		