

VÁLVULA MARIPOSA WAFER EPDM

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN10 y PN16
- **Temperatura de trabajo:** de 0°C a 80°C
- **Tests:** según la norma GB/T 13927-2008
- **Dimensiones de las bridas según:** UNE-EN 558
- **Accionamiento** con palanca o con volante



MATERIALES GENERALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Eje:** Acero inoxidable AISI 420
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1 +A1

DIMENSIONES:

VÁLVULA MARIPOSA WAFER


Disco	Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
Accionamiento	Palanca

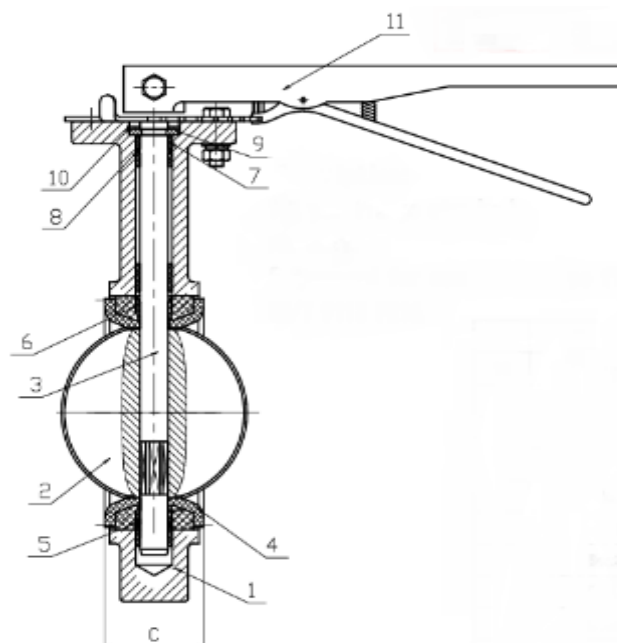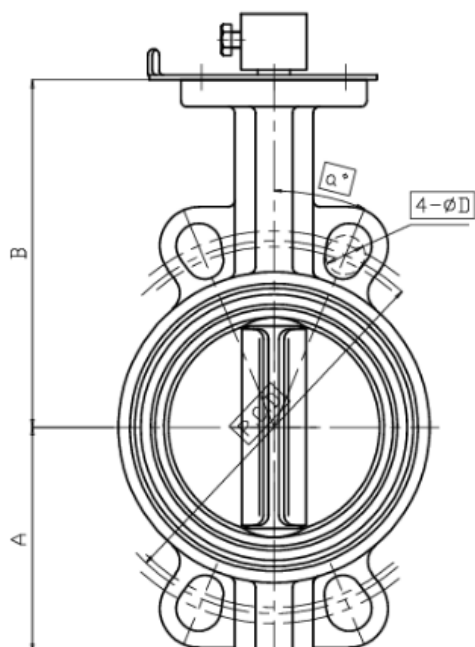

REF	DN	A	B	C	P.C.D	N-øD	Q°
1415	40	57	105	42	ø110	4-ø18	45°
1416	50	72	130	42	ø125	4-ø18	45°
1417	65	75	145	45	ø145	4-ø18	45°
1418	80	90	156	45	ø160	8-ø18	22,5°
1419	100	108	169	52	ø180	8-ø18	22,5°
1420	125	125	191	54	ø210	8-ø18	22,5°
1421	150	140	212	56	ø240	8-ø22	22,5°
1422	200	166	246	60	ø295	12-ø22	15°
1423	250	203	283	66	ø335	12-ø26	15°
1424	300	236	318	76,5	ø410	12-ø26	15°

VÁLVULA MARIPOSA WAFER


Disco	Disco de fundición EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
Accionamiento	Palanca

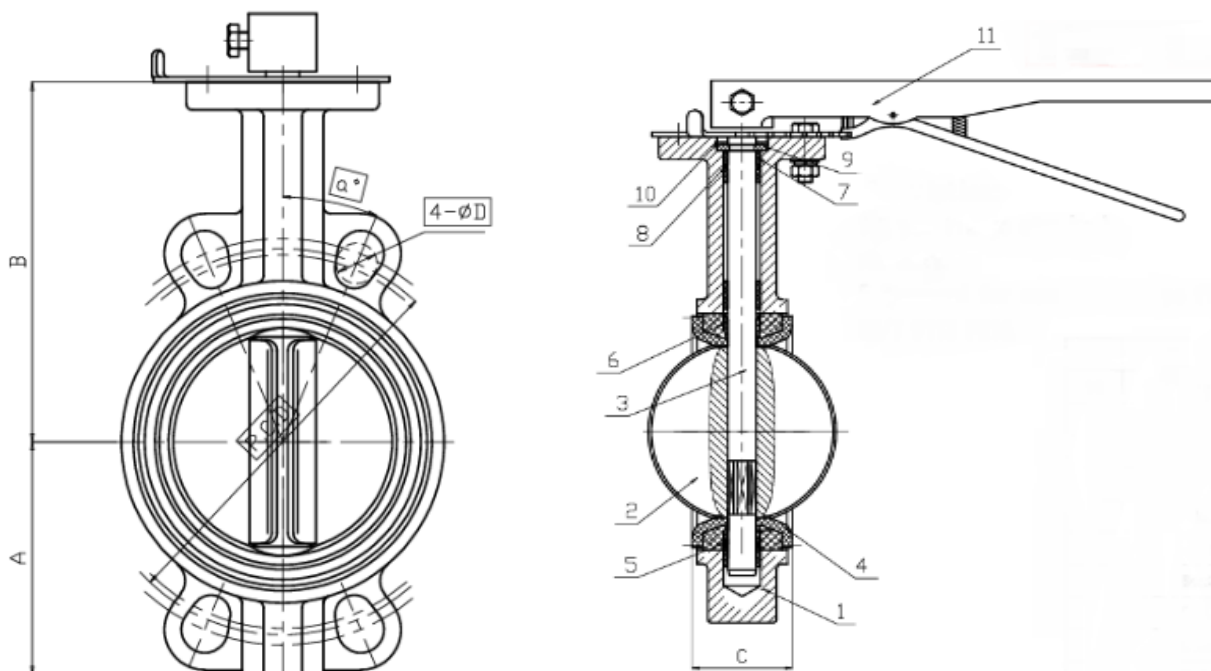

REF	DN	A	B	C	P.C.D	N-ØD	Q°
1200	40	57	105	42	Ø110	4-Ø18	45°
1201	50	72	130	42	Ø125	4-Ø18	45°
1202	65	75	145	45	Ø145	4-Ø18	45°
1203	80	90	156	45	Ø160	8-Ø18	22,5°
1204	100	108	169	52	Ø180	8-Ø18	22,5°
1205	125	125	191	54	Ø210	8-Ø18	22,5°
1206	150	140	212	56	Ø240	8-Ø22	22,5°
1207	200	166	246	60	Ø295	12-Ø22	15°
1208	250	203	283	66	Ø335	12-Ø26	15°
1209	300	236	318	76,5	Ø410	12-Ø26	15°

VÁLVULA MARIPOSA WAFER

Disco	Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
Accionamiento	Volante

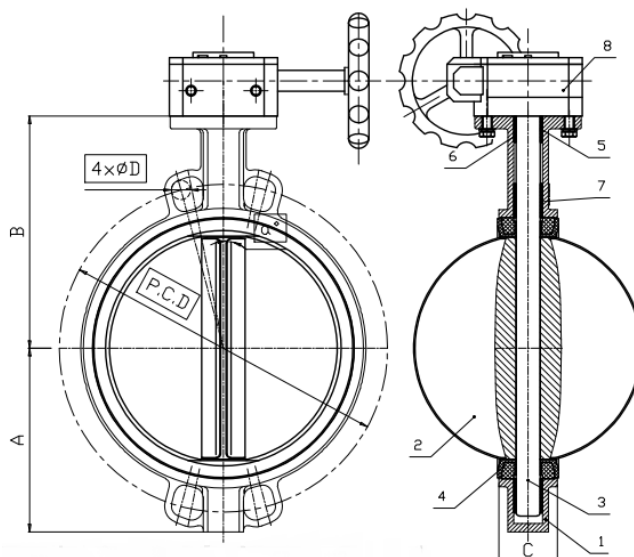


REF	DN	A	B	C	P.C.D	N-øD	Q°
1430	40	57	105	42	ø110	4- ø18	45°
1431	50	72	130	42	ø125	4-ø18	45°
1432	65	75	145	45	ø145	4-ø18	45°
1433	80	90	156	45	ø160	8-ø18	22,5°
1434	100	108	169	52	ø180	8-ø18	22,5°
1435	125	125	191	54	ø210	8-ø18	22,5°
1436	150	140	212	56	ø240	8-ø22	22,5°
1437	200	166	246	60	ø295	12-ø22	15°
1438	250	203	283	66	ø335	12-ø26	15°
1439	300	236	318	76,5	ø410	12-ø26	15°
1440	350	272	327	76,5	ø470	16-ø26	11,25°
1441	400	304	405	87	ø525	16-ø30	11,25°
1442	450	335	414	106	ø585	20-ø30	9°
1443	500	368	462	127	ø650	20-ø33	9°
1444	600	428	518	154	ø770	20-ø36	9°

VÁLVULA MARIPOSA WAFER



Disco	Disco de fundición EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
Accionamiento	Volante

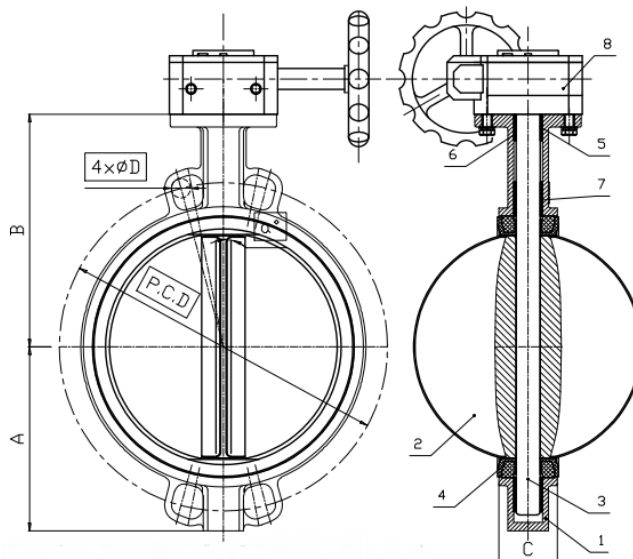

REF	DN	A	B	C	P.C.D	N-φD	Q°
1216	40	57	105	42	ø110	4- ø18	45°
1217	50	72	130	42	ø125	4-ø18	45°
1218	65	75	145	45	ø145	4-ø18	45°
1219	80	90	156	45	ø160	8-ø18	22,5°
1220	100	108	169	52	ø180	8-ø18	22,5°
1221	125	125	191	54	ø210	8-ø18	22,5°
1222	150	140	212	56	ø240	8-ø22	22,5°
1223	200	166	246	60	ø295	12-ø22	15°
1224	250	203	283	66	ø335	12-ø26	15°
1225	300	236	318	76,5	ø410	12-ø26	15°
1226	350	272	327	76,5	ø470	16-ø26	11,25°
1227	400	304	405	87	ø525	16-ø30	11,25°
1228	450	335	414	106	ø585	20-ø30	9°
1229	500	368	462	127	ø650	20-ø33	9°
1230	600	428	518	154	ø770	20-ø36	9°