

VÁLVULA MARIPOSA WAFER CON VOLANTE

CARACTERÍSTICAS:


- **Presión nominal:** PN10 y PN16
- **Temperatura de trabajo:** de 0°C a 80°C
- **Tests:** según la norma GB/T 13927-2008
- **Dimensiones de las bridas según:** BS 4504
- **Accionamiento** con palanca o con volante





MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Eje:** Acero inoxidable AISI 420
- **Disco:** Acero inoxidable AISI 316 según UNE-EN 10088-1
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1

DIMENSIONES:

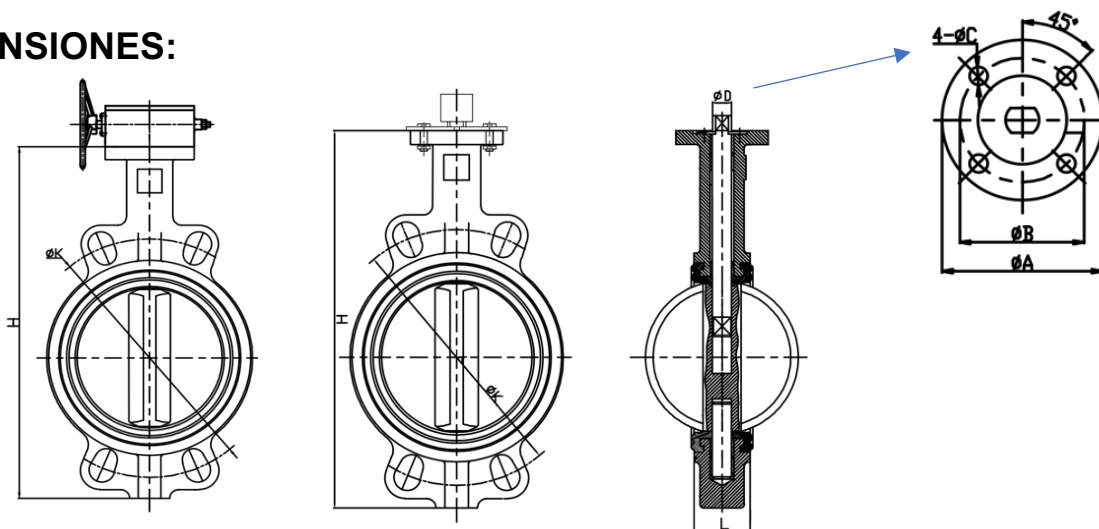

REF	DIMENSIÓN	DN	A	B	C	D	H	K	L
1431	2"	50	65	50	8	12,6	195	125	42
1432	2 1/2"	65	65	50	8	12,6	230	145	45
1433	3"	80	65	50	8	12,6	240	160	46
1434	4"	100	90	70	10	15,8	280	180	52
1435	5"	125	90	70	10	18,9	310	210	56
1436	6"	150	90	70	10	18,9	340	240	56
1437	8"	200	125	100	12	22,1	405	295	60
1438	10"	250	125	100	12	28,5	480	355	65,5
1439	12"	300	125	100	12	31,6	545	410	76,5
1440	14"	350	125	102	12	31,6	626	470	76,5
1441	16"	400	175	140	18	33,15	714	525	86,5
1442	20"	500	175	140	18	37,95	757	585	105
1443	24"	600	210	165	22	50,62	979	770	154

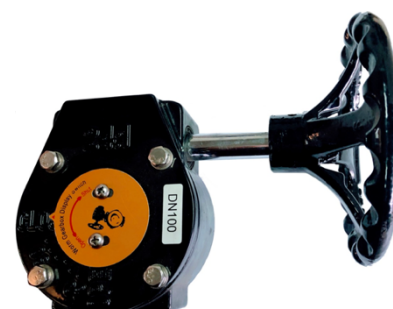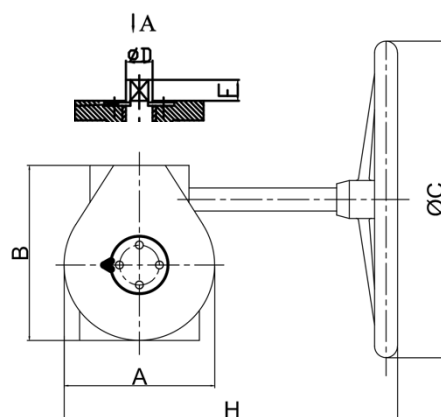

REF	DIMENSIÓN	C	H	B	A	D
0994	50-65-80	136	193	116	97	12,6
0995	100	136	193	116	97	15,77
0996	125-150	136	193	116	97	18,92
0997	200	275	280	152	131	22,10
0998	250	275	280	152	131	28,45