

FILTRO DE CESTA

CARACTERÍSTICAS:

- Dimensiones de las bridas según: UNE-EN 1092-2
- Presión nominal: PN10 y PN16
- Ensayos según ISO 5208
- Con certificado ACS de producto




MATERIALES:

- **Cuerpo y tapa:** Fundición EN-GJL-250 conforme a la norma UNE-EN 1561 (DN50-150). Fundición EN-GJS-500-7 conforme a la norma UNE-EN 1563 (DN200-300).
- **Tamiz:** Acero inoxidable AISI 304
- **Junta del filtro:** EPDM
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma ISO 8179

DIMENSIONES:

	DESCRIPCIÓN	MATERIAL (DN50-150)	MATERIAL (DN200-300)
1	Cuerpo	EN-GJL-250	EN-GJS-500-7
2	Tapa	EN-GJL-250	EN-GJS-500-7
3	Tuerca	Acero galvanizado	Acero galvanizado
4	Arandela	Acero galvanizado	Acero galvanizado
5	Tamiz	AISI 304	AISI 304
6	Tapón de purga	AISI 304	AISI 304
7	Junta	Acero inox. + papel de grafito	Acero inox. + papel de grafito

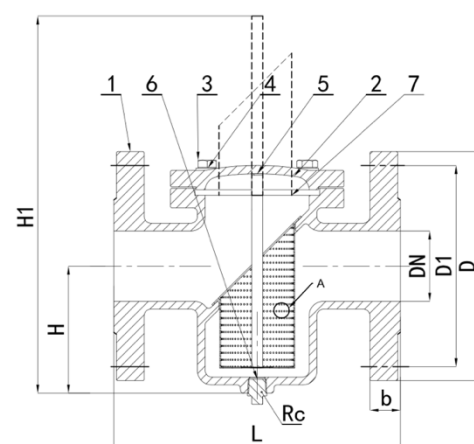

REF	DN	L	D	H	H1	n-d	d1
1660	50	206	165	91,5	285,5	4-19	1,2
1661	65	210	185	107	331	4-19	1,2
1662	80	251	200	124,5	385,5	8-19	1,2
1663	100	292	230	145	448	8-19	1,5
1664	125	333	255	173	535	8-19	1,5
1665	150	378	285	199	617	8-23	1,5
1666	200	475	345	254	799	12-23	2
1667	250	511	405	308	971	12-28	2
1668	300	667	485	359	1140	12-28	2

