

VÁLVULA DE PALANCA PN25

Válvula apta para instalaciones de agua potable, agua caliente y redes de aire comprimido.

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal de trabajo:** PN25
- **Temperatura de trabajo:** de -20°C a 120°C
- Maniobra en sentido horario
- Topes de final de carrera en la apertura y el cierre
- Se pueden instalar en vertical y en horizontal, revisando la estanquidad en las uniones antes de poner en servicio la instalación, además de seguir las normas locales
- Acabado niquelado
- Marcado CE




MATERIALES:

- **Cuerpo:** Latón CW617N con acabado superficial niquelado según norma UNE-EN 12165
- **Racor:** Latón CW617N según normal UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Bola:** Latón CW617N cromada según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Eje:** Latón CW617N según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Prensa:** Latón CW617N según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Juntas de cierre:** PTFE

DIMENSIONES:

VÁLVULA DE PALANCA HEMBRA - HEMBRA

REF	DN	L	H	M
1703	1/2"	44	47	83
1704	3/4"	52	51	83
1705	1"	61	61	105
1706	1 1/4"	76	72	127
1707	1 1/2"	81	77	127
1708	2"	96	86	155
1709	2 1/2"	118	97	204
1710	3"	137	123	223
1711	4"	163	135	223

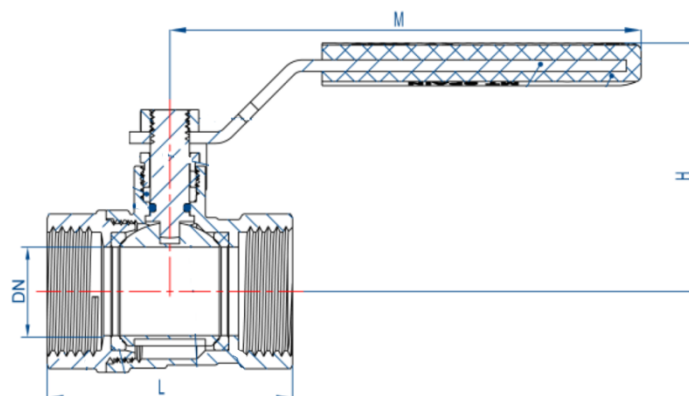

VÁLVULA DE PALANCA MACHO - HEMBRA

REF	DN	L	H	M
1728	1/2"	52	47	83
1729	3/4"	59	51	83
1730	1"	68	61	105
1731	1 1/4"	82	72,5	127
1732	1 1/2"	93	77	127
1733	2"	115	86	155

