

VÁLVULA DE MARIPOSA PN25

Válvula apta para instalaciones de agua potable, agua caliente y redes de aire comprimido.



CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal de trabajo:** PN25
- **Temperatura de trabajo:** de -20°C a 120°C
- Maniobra en sentido horario
- Topes de final de carrera en la apertura y el cierre
- Se pueden instalar en vertical y en horizontal, revisando la estanquidad en las uniones antes de poner en servicio la instalación, además de seguir las normas locales
- Acabado niquelado
- Marcado CE


MATERIALES:

- **Cuerpo:** Latón CW617N con acabado superficial niquelado según norma UNE-EN 12165
- **Racor:** Latón CW617N según normal UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Bola:** Latón CW617N cromada según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Eje:** Latón CW617N según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Prensa:** Latón CW617N según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Juntas de cierre:** PTFE

DIMENSIONES:

VÁLVULA DE MARIPOSA HEMBRA - HEMBRA

REF	DN	L	H	M
1715	1/2"	44	37	52
1716	3/4"	52	39,5	52
1717	1"	61	50	67

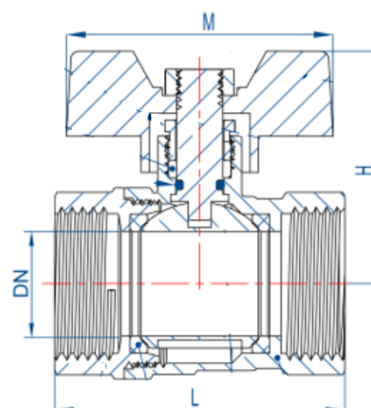

VÁLVULA DE MARIPOSA MACHO - HEMBRA

REF	DN	L	H	M
1723	3/4"	59	39,5	52
1724	1"	68,5	50	67

