

VÁLVULA ESFERA PN25 CUADRADILLO H-H

Válvula apta para instalaciones de agua potable, agua caliente y redes de aire comprimido.

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal de trabajo:** PN25
- **Temperatura de trabajo:** de -20°C a 120°C
- Maniobra en sentido horario
- Topes de final de carrera en la apertura y el cierre
- Se pueden instalar en vertical y en horizontal, revisando la estanquidad en las uniones antes de poner en servicio la instalación, además de seguir las normas locales





MATERIALES:

- **Cuerpo:** Latón CW617N con acabado superficial niquelado según norma UNE-EN 12165
- **Racor:** Latón CW617N según normal UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Bola:** Latón MS58 según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Eje:** Latón MS58 según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Prensa:** Latón MS58 según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165
- **Juntas de cierre:** PTFE
- **Cuadrado:** Latón CW617N según norma UNE-EN 12164 o UNE-EN 12165

DIMENSIONES:


	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Tuerca	Acero cromado
2	Cuadrado	Acero zincado
3	Prensaestopa	Latón MS58
4	Anillo cierre	PTFE
5	Tapa	Latón CW617N
6	Asiento	PTFE
7	Bola	Latón MS58
8	Eje	Latón MS58
9	Cuerpo	Latón CW617N

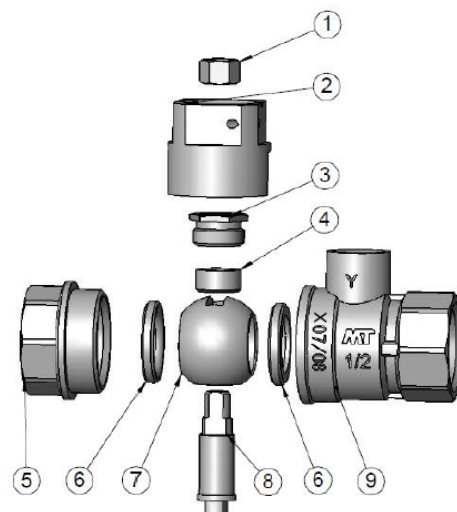

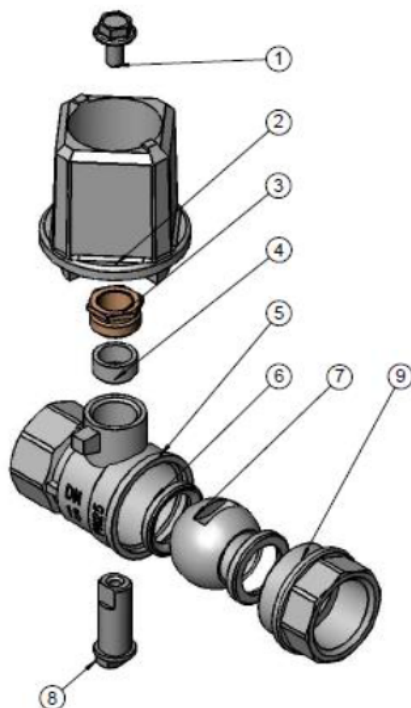

	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Tornillo	Acero
2	Cuadradillo	Latón MS58
3	Prensaestopas	Latón MS58
4	Anillo cierre	PTFE
5	Cuerpo	Latón CW617N
6	Asiento	PTFE
7	Bola	Latón MS58
8	Eje	Latón MS58
9	Tapa	Latón CW617N

REF	DN	L	L1	B	H	h
1736	1/2"	46	9,5	20	39	9,5
1737	3/4"	52	10,5	20	41,5	9,5
1738	1"	60	12,5	20	50,5	9,5
1739	1 1/4"	72	13	20	56,5	9,5
1740	1 1/2"	83	13,5	24,5	67,2	12
1741	2"	94	14,5	24,5	75	12

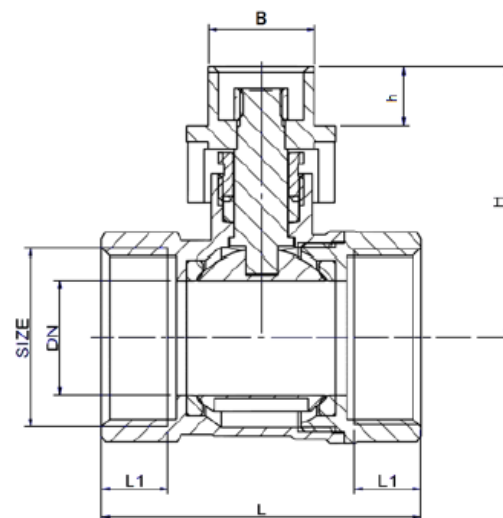

REF	DN	L	I	B	H	h
1747	1/2"	46	11	27	59,5	30
1748	3/4"	52	12	27	62	30
1749	1"	60	14	27	68	30
1750	1 1/4"	72	14,5	27	74	30
1751	1 1/2"	83	15	27	81	30
1752	2"	94	16	27	90,5	30

