

VÁLVULA RETENCIÓN MUELLE

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal de trabajo:**
 - Para roscas de 1/2" hasta 2": PN10/16
 - Para roscas de 2 1/2" hasta 4": PN8
- **Temperaturas de trabajo:**
 - Para roscas de 1/2" hasta 2": 0° a 80°C
 - Para roscas de 2 1/2" hasta 4": 20° a 80°C
- **Montaje** en posición horizontal, vertical y diagonal (En posición vertical y diagonal la dirección del flujo debe ser siempre hacia arriba)
- **Roscas:** Según la norma ISO 228/1




MATERIALES:

- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tapa:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Centro:** Nylon
- **Cierre:** NBR
- **Disco:** Nylon
- **Muelle:** Acero inoxidable AISI304

Para roscas de 2 1/2", 3" y 4":

- **Obturador:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Eje:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165

DIMENSIONES:

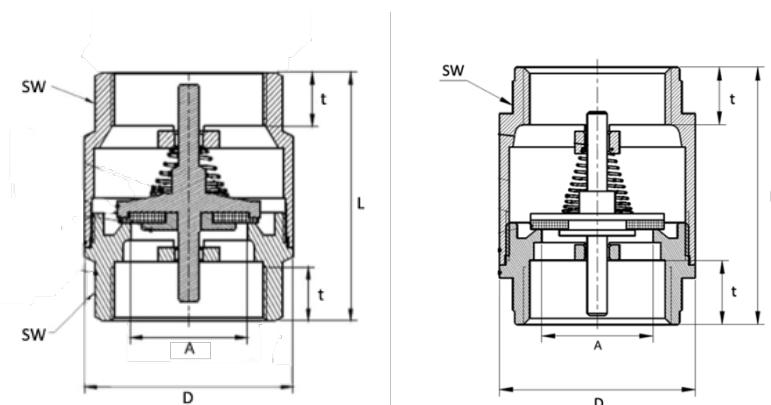

REF	A	D	L	t	SW	ROSCA
1757	14,5	33	43	9	24	1/2"
1758	20	36,5	45,5	10	30	3/4"
1759	27,5	48	56	12	37,5	1"
1760	37	59	61	12	46	1 1/4"
1761	42	68	68	12	53	1 1/2"
1762	54	81	77	15	65	2"
1763	70	102	91	19	82	2 1/2"
1764	80	120	104	22	94	3"
1765	100	154,2	114	23	121	4"