

VÁLVULA DE COMPUERTA CIERRE ELÁSTICO (PN25)

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula de compuerta cuello corto (F4) y cuello largo (F5) disponibles de **DN80 a DN300**. Diseñada para abastecimiento y tratamiento de agua, riego y anti-incendio
- Dimensiones de las bridas según UNE-EN 1092-2
- Distancia entre caras según UNE-EN 558-1
- Cuerpo, tapa y compuerta fabricados en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50) según la norma UNE-EN 1563
- Revestimiento de la compuerta fabricado en EPDM y juntas de estanquidad en NBR según la norma UNE-EN 681-1
- Husillo de acero inoxidable calidad 1.4021 (equivalencia AISI 420) según la norma UNE-EN 10088-1
- Cuerpo, tapa y volante con recubrimiento epoxy poliamida RAL 5015 de espesor medio 250µm, según la norma UNE-EN 14901-1+A1
- Cierre en sentido horario
- Baja pérdida de carga
- El recubrimiento epoxy y el EPDM poseen certificado ACS




CONDICIONES DE TRABAJO Y PRUEBAS

- Presión nominal: PN25
- Temperatura de servicio: de 0°C a 80°C
- Pruebas realizadas según UNE-EN 1074 y UNE-EN 12266

Posibilidad de accionamiento mediante volante




MATERIALES:

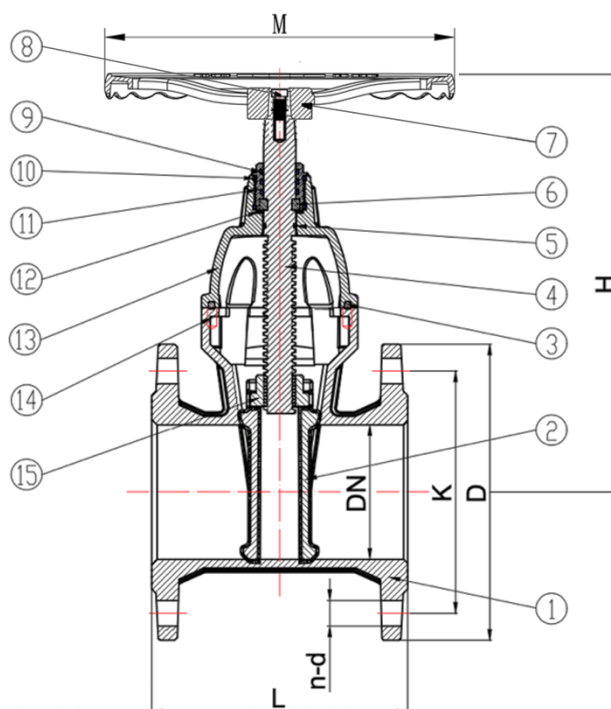


	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50)
2	Compuerta y recubrimiento	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50) + EPDM
3	Junta	NBR
4	Eje	AISI 420
5	Junta tórica	NBR
6	Anillo de sujeción	CW617N
7	Cuadradillo	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50)
8	Tornillo	Calidad A2-70
9	Junta tórica	NBR
10	Junta tórica	NBR
11	Tuerca de empuje	CW617N
12	Junta	NBR
13	Tapa	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50)
14	Tornillo	Calidad A2-70
15	Tuerca del eje	CW617N

DIMENSIONES MODELO F4:

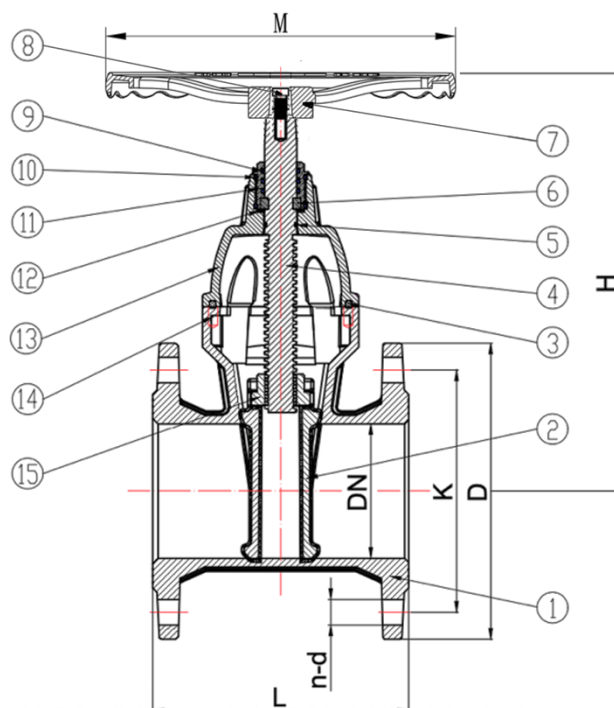

REF	DN	L	H	D	K	n-d	TORQUE	VUELTAS	M
19543	80	180	280	200	160	8-19	20-25	11-12	200
19553	100	190	310	235	190	8-23	30-35	12-13	220
19563	125	200	350	270	220	8-28	35-40	14-16	280
19573	150	210	380	300	250	8-28	50-60	16-18	280
19583	200	230	495	360	310	12-28	80-90	18-20	315
19593	250	250	590	425	370	12-31	170-180	23-27	400
19603	300	270	680	485	430	16-31	180-190	27-30	400

DIMENSIONES MODELO F5:

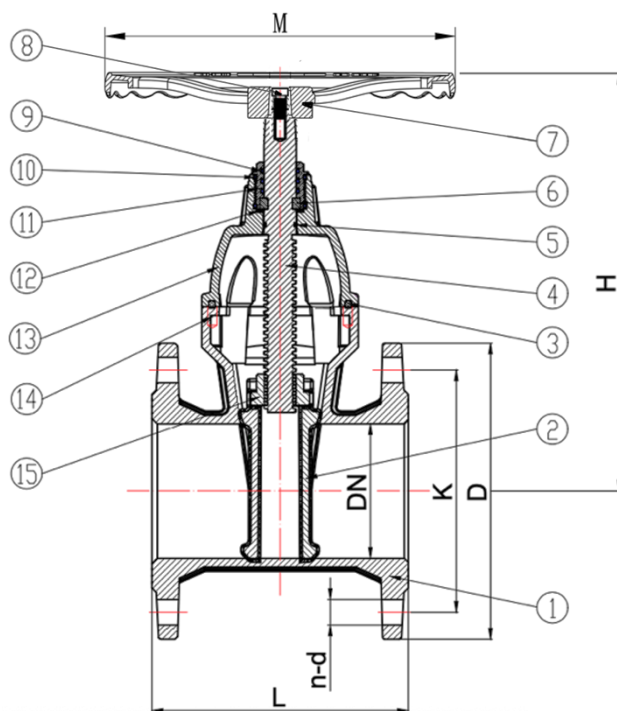

REF	DN	L	H	D	K	n-d	TORQUE	VUELTAS	M
19693	80	280	280	200	160	8-19	20-25	11-12	200
19703	100	300	310	235	190	8-23	30-35	12-13	220
19713	125	325	350	270	220	8-28	35-40	14-16	280
19723	150	350	380	300	250	8-28	50-60	16-18	280
19733	200	400	495	360	310	12-28	80-90	18-20	315
19743	250	450	590	425	370	12-31	170-180	23-27	400
19753	300	500	680	485	430	16-31	180-190	27-30	400