

VÁLVULA COMPUERTA CON JUNTA ELÁSTICA

CARACTERÍSTICAS:

- Válvula de compuerta con junta elástica para tubería de PVC disponible de **DN50 a DN200**
- Cuerpo, tapa y compuerta fabricados en fundición dúctil EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50) según la norma UNE-EN 1563
- Revestimiento de la compuerta fabricado en EPDM y juntas de estanquidad en NBR según la norma UNE-EN 681-1
- Husillo de acero inoxidable AISI 420 según la norma UNE EN 10088-1
- Cuerpo, tapa y volante con recubrimiento epoxi poliamida RAL 5015 de espesor medio 250µm, según la norma UNE EN 14901-1+A1
- Cierre en sentido horario
- Baja pérdida de carga
- El recubrimiento epoxi y el EPDM poseen certificado WRAS
- Diseño entre caras según UNE-EN 558-1:15




CONDICIONES DE TRABAJO Y PRUEBAS:

- Presión nominal: PN16
- Temperatura de servicio: 0°C < T < 80°C
- Pruebas realizadas según las normas UNE-EN 1074 y UNE-EN 12266

Posibilidad de accionamiento mediante volante



DIMENSIONES:

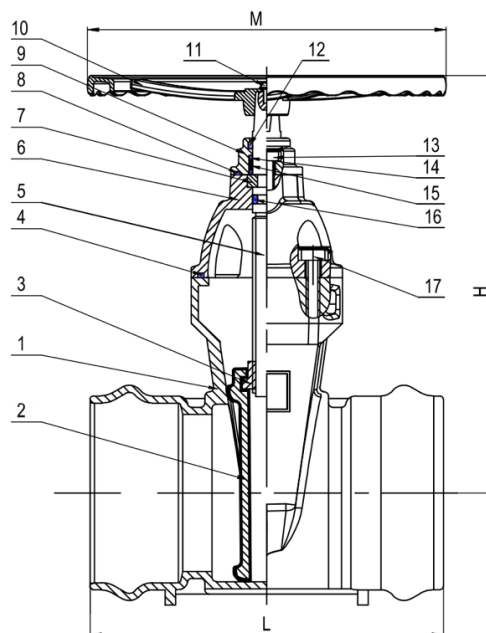

REF	DN	PVC	L	H	M
1981	50	63	250	216	200
1982	65	75	270	237	200
1983	80	90	280	275	254
1984	100	110	300	311	254
1986	125	140	325	350	315
1987	150	160	350	382	315
1988	200	200	400	488	315

MATERIALES:

	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Cuerpo	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50)
2	Compuerta y recubrimiento	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50) + EPDM
3	Tuerca del eje	CW612N
4	Junta	NBR
5	Eje	AISI 420
6	Tapa	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50)
7	Anillo de sujeción	CW612N
8	Junta tórica	NBR
9	Tuerca de empuje	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50)
10	Volante	EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50)
11	Tornillo	SS330
12	Junta	NBR
13	Tornillo	C35
14	Junta tórica	NBR
15	Junta	Nylon 66
16	Junta tórica	NBR
17	Tornillo	C35