


TAPÓN HEMBRA

CARACTERÍSTICAS:

- Roscado según la norma UNE-EN ISO 228-1
- **Resistencia a la tracción:** 350 N/m/n² min.
- **Alargamiento A 5:** 15% min.
- **Dureza HB:** 80% aprox.

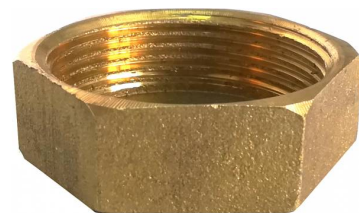

MATERIALES:

- Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165

DIMENSIONES:

REF	ROSCA	L (total)	PRECINTO
2153	3/8"	10,5	NO
2154	20x150	-	SI
2155	1/2"	12	NO
2156	1/2"	-	SI
2157	3/4"	13,5	NO
2158	3/4"	-	SI
2159	7/8"	-	SI
2160	1"	15	NO
2161	1"	-	SI
2162	1 1/4"	15	NO
2163	1 1/2"	16	NO
2164	2"	19	NO
2165	2 1/2"	-	NO
2166	3"	-	NO
2167	4"	-	NO