

ENLACE ROSCA MACHO

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN25
- **Temperatura máxima:**
 - 20°C a 16Mpa
 - 90°C a 4,2 Mpa
- **Tests:** según la norma DIN 8076-1
- **Roscas de unión:** según la norma ISO 228
- **Roscas métricas de compresión:** según la norma ISO 724
- **Con certificado ACS de producto**



MATERIALES:


- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tuercas:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Juntas tóricas:** NBR



Para conexiones de Ø75, Ø90 y Ø110:

- **Tornillos:** Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
- **Arandelas:** Acero inoxidable A3

DIMENSIONES:

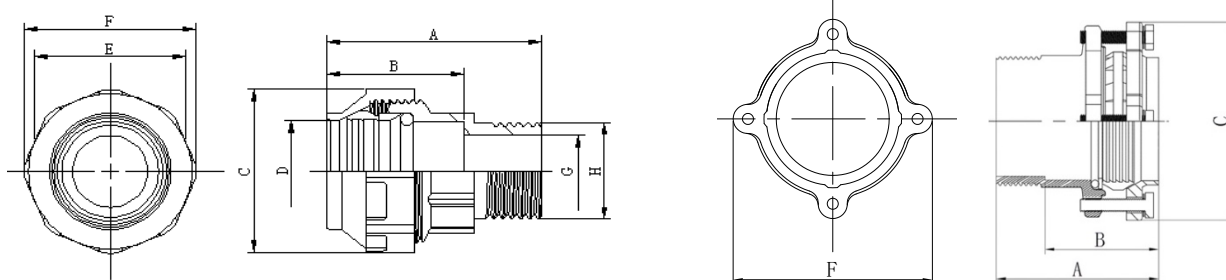

REF	Ø CONEXIONES	A	B	C	D	E	F	G	H
2320	20 mm – 1/2"	42,5	26,7	34,3	21	34,3	36	15,2	20,2
2321	25 mm – 3/4"	48,5	36,3	41,2	26	41,2	43,8	20	26,1
2322	32 mm – 1"	58	38,5	48	33	48	50,8	26	38
2323	40 mm – 1 1/4"	74,8	50,3	59,1	41,5	59,1	62,9	35	41,5
2324	50 mm – 1 1/2"	81,8	56,8	71,2	51,5	71,2	75,8	40	47,6
2325	63 mm – 2"	95,8	67,1	86	65	86	92	52	59,3
2326	75 mm – 2 1/2"	100	72,1	133	77	133	/	66	74,7
2327	90 mm – 3"	116,7	86,7	153	92	153	/	78	87,6
2328	110 mm – 4"	117	84	177	112	177	/	91	112,5