

ENLACE UNIÓN

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN25
- **Temperatura máxima:**
 - 20°C a 16Mpa
 - 90°C a 4,2 Mpa
- **Tests:** según la norma DIN 8076-1
- **Roscas de unión:** según la norma ISO 228
- **Roscas métricas de compresión:** según la norma ISO 724
- **Con certificado ACS de producto**



MATERIALES:


- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tuercas:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Juntas tóricas:** NBR



Para conexiones de Ø75, Ø90 y Ø110:

- **Tornillos:** Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
- **Arandelas:** Acero inoxidable A3

DIMENSIONES:

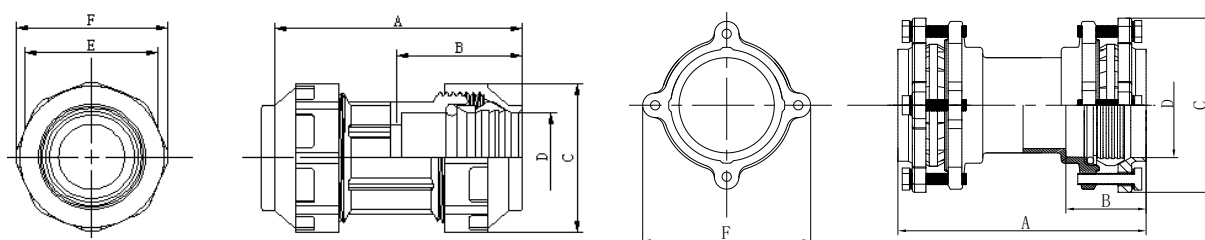

REF	Ø CONEXIONES	A	B	C	D	E	F
2340	20 mm – 1/2"	57,8	28,5	34,3	21	34,3	36
2341	25 mm – 3/4"	76	36,8	41,2	26	41,2	43,8
2342	32 mm – 1"	81,8	38,8	48	33	48	50,8
2343	40 mm – 1 1/4"	102,6	50,3	59,1	41,5	59,1	62,9
2344*	50 mm – 1 1/2"	114	/	71,2	51,5	71,2	75,8
2345*	63 mm – 2"	130,8	/	86	65	86	92
2346	75 mm – 2 1/2"	147,2	71,6	133	77	133	/
2347	90 mm – 3"	177,4	86,7	153	92	153	/
2348	110 mm – 4"	197,5	96	177	112	177	/

*pasantes