

CODO ROSCA HEMBRA

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN25
- **Temperatura máxima:**
 - 20°C a 16Mpa
 - 90°C a 4,2 Mpa
- **Tests:** según la norma DIN 8076-1
- **Roscas de unión:** según la norma ISO 228
- **Roscas métricas de compresión:** según la norma ISO 724
- **Con certificado ACS de producto**



MATERIALES:


- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tuercas:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Juntas tóricas:** NBR



Para conexiones de Ø75, Ø90 y Ø110:

- **Tornillos:** Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
- **Arandelas:** Acero inoxidable A3

DIMENSIONES:

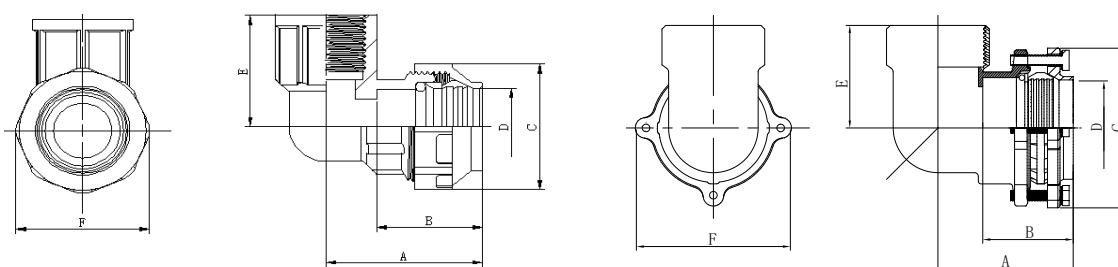

REF	Ø CONEXIONES	A	B	C	D	E	F
2360	20 mm – 1/2"	39,5	26,3	34,3	21	30,5	36
2361	25 mm – 3/4"	51	35,5	41,2	26	36,5	43,8
2362	32 mm – 1"	55,2	38,4	48	33	42	50,8
2363	40 mm – 1 ¼"	73	51,2	59,1	41,5	48	62,9
2364	50 mm – 1 ½"	82,1	56	71,2	51,5	50,5	75,8
2365	63 mm – 2"	99,5	66,5	86	65	60,5	92
2366	75 mm – 2 ½"	108	72,1	133	77	70	/
2367	90 mm – 3"	129	86,2	153	92	78	/
2368	110 mm – 4"	146	96,5	177	112	94,3	/