

CODO DESMONTABLE

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN25
- **Temperatura máxima:**
 - 20°C a 16Mpa
 - 90°C a 4,2 Mpa
- **Tests:** según la norma DIN 8076-1
- **Roscas de unión:** según la norma ISO 228
- **Roscas métricas de compresión:** según la norma ISO 724
- **Con certificado ACS de producto**



MATERIALES:


- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tuercas:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Juntas tóricas:** NBR



Para conexiones de Ø75, Ø90 y Ø110:

- **Tornillos:** Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
- **Arandelas:** Acero inoxidable A3

DIMENSIONES:

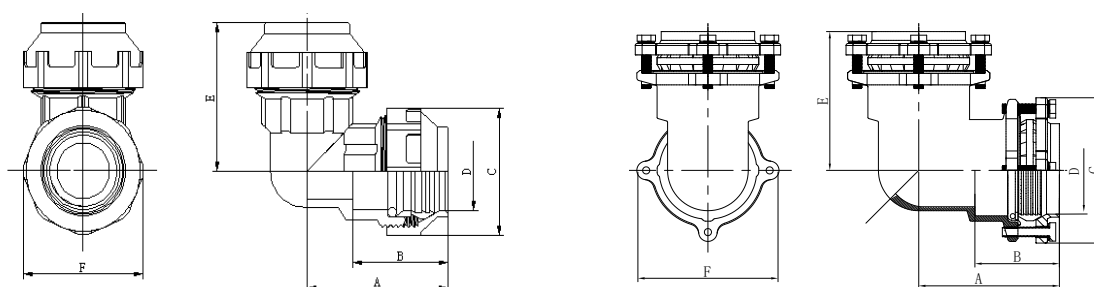

REF	Ø CONEXIONES	A	B	C	D	E	F
2370	20 mm – 20 mm	40,3	26,8	34,3	21	40,3	36
2371	25 mm – 25 mm	51	35,5	41,2	26	51	43,8
2372	32 mm – 32 mm	55,2	38,4	48	33	55,2	50,8
2373	40 mm – 40 mm	73	51,2	59,1	41,5	73	62,9
2374	50 mm – 50 mm	82,1	56	71,2	51,5	82,1	75,8
2375	63 mm – 63 mm	99,5	66,5	86	65	99,5	92
2376	75 mm – 75 mm	117	72,1	133	77	117	/
2377	90 mm – 90 mm	141	86,2	153	92	141	/
2378	110 mm – 110 mm	165	96	177	112	165	/