

## TE ENCHUFE - HEMBRA

### CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN25
- **Temperatura máxima:**
  - 20°C a 16Mpa
  - 90°C a 4,2 Mpa
- **Tests:** según la norma DIN 8076-1
- **Roscas de unión:** según la norma ISO 228
- **Roscas métricas de compresión:** según la norma ISO 724
- **Con certificado ACS de producto**




### MATERIALES:

- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tuercas:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Juntas tóricas:** NBR

Para conexiones de Ø75, Ø90 y Ø110:

- **Tornillos:** Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
- **Arandelas:** Acero inoxidable A3

### DIMENSIONES:

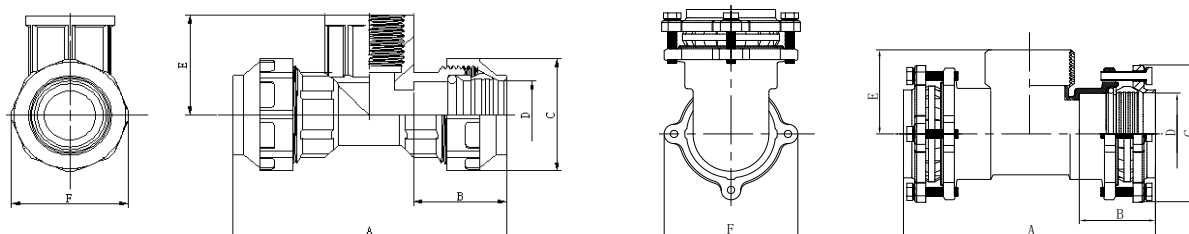

| REF  | Ø CONEXIONES   | A    | B    | C    | D    | E    | F    |
|------|----------------|------|------|------|------|------|------|
| 2380 | 20 mm – 1/2"   | 74   | 27   | 34,3 | 21   | 29   | 36   |
| 2381 | 25 mm – 3/4"   | 92,4 | 35,4 | 41,2 | 26   | 35   | 43,8 |
| 2382 | 32 mm – 1"     | 108  | 38,6 | 48   | 33   | 42   | 50,8 |
| 2383 | 40 mm – 1 1/4" | 140  | 50,9 | 59,1 | 41,5 | 48,5 | 62,9 |
| 2384 | 50 mm – 1 1/2" | 162  | 57,2 | 71,2 | 51,5 | 56,5 | 75,8 |
| 2385 | 63 mm – 2"     | 190  | 67,4 | 86   | 65   | 67,5 | 92   |
| 2386 | 75 mm – 2 1/2" | 214  | 72,1 | 133  | 77   | 69,5 | /    |
| 2387 | 90 mm – 3"     | 257  | 86,2 | 153  | 92   | 78   | /    |
| 2388 | 110 mm – 4"    | 290  | 96   | 177  | 112  | 94   | /    |