

TE DESMONTABLE

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión nominal:** PN25
- **Temperatura máxima:**
 - 20°C a 16Mpa
 - 90°C a 4,2 Mpa
- **Tests:** según la norma DIN 8076-1
- **Roscas de unión:** según la norma ISO 228
- **Roscas métricas de compresión:** según la norma ISO 724
- **Con certificado ACS de producto**




MATERIALES:

- **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Tuercas:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
- **Juntas tóricas:** NBR

Para conexiones de Ø75, Ø90 y Ø110:

- **Tornillos:** Acero inoxidable AISI 304 según UNE-EN 10088-1
- **Arandelas:** Acero inoxidable A3

DIMENSIONES:

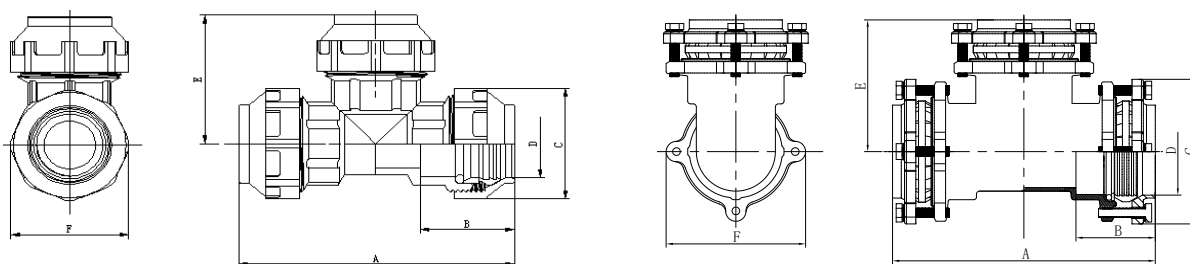

REF	Ø CONEXIONES	A	B	C	D	E	F
2390	20 – 20 – 20 mm	74	27	34,3	21	41,3	36
2391	25 – 25 – 25 mm	92,4	35,4	41,2	26	52,8	43,8
2392	32 – 32 – 32 mm	107,9	38,6	48	33	57	50,8
2393	40 – 40 – 40 mm	140,4	50,9	59,1	41,5	73,1	62,9
2394	50 – 50 – 50 mm	162,4	57,2	71,2	51,5	87,4	75,8
2395	63 – 63 – 63 mm	190	67,4	86	65	72,8	92
2396	75 – 75 – 75 mm	235,2	72,1	133	77	117,6	/
2397	90 – 90 – 90 mm	282,4	86,2	153	92	141,2	/
2398	110 – 110 – 110 mm	330	96	177	112	165	/

Esta ficha técnica puede modificarse en función de la experiencia de uso o por evolución en el diseño.
Las actualizaciones se publicarán en nuestro sitio web. V1