

BRIDA DOBLE CÁMARA PARA PVC/PE

CARACTERÍSTICAS:

- Para tuberías de PVC y PE
- **Presión nominal:** PN10/16
- **Instalación:** Permite un ángulo de desviación de 3°




MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Anillo de apriete:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12164
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1



DIMENSIONES:

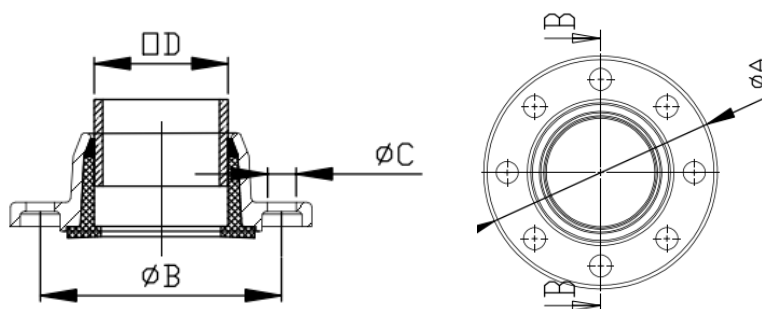

REF	DN	PVC/PE	A	ALTO	B (PN10/16)	C (PN10/16)	Nº TORN. (PN10/16)
2641	50/60/65	63	185	53	125/135/145	19	4
2642	50/60/65	75	185	60	135/145	19	4
2643	80	90	200	65	160	19	8
2644	100	110	220	66	180	19	8
2645	125	125	255	71	210	19	8
2646	125	140	255	71	210	19	8
2647	150	160	280	80	240	23	8
2648	200	200	340	90	295	23	8/12
2649	200	225	340	90	295	23	8/12
2651	250	250	405	92	355	28	12
2652	250	280	405	92	355	28	12
2653	300	315	455	106	400/410	23/28	12
2654	400	400	580	125	515/525	28/31	16