

BRIDA DOBLE CÁMARA PARA PE Y PVC

Estos accesorios se utilizan para unir elementos embridados con tuberías de polietileno o PVC.

Absorbe las tracciones causadas por la presión del fluido, garantiza la integridad de la tubería y la estanqueidad de la unión.

La brida de doble cámara cubre la gama completa de diámetros y es adecuado para usar con presiones PN 10/16.




ESPECIFICACIONES

- **Instalación:** Fácil y rápida instalación, Ángulo deflexión: +/- 3°
- **Cuerpo:** Fundición dúctil GJS-500-7 de acuerdo con la norma UNE-EN 1563
- **Junta:** EPDM de acuerdo con la norma UNE-EN 681-1, certificado ACS
- **Anillo apriete:** Latón CW617N de acuerdo con la norma UNE-EN 12164
- **Recubrimiento:** 250 µm recubrimiento Epoxy azul RAL 5015 de acuerdo a la norma ISO 8179. Agua potable y certificado ACS

MATERIALES

Nº	Nombre	Material
1	Cuerpo	GJS500-7
2	Anillo antitracción +junta	Latón CW617+EPDM

DIMENSIONES Y GAMA

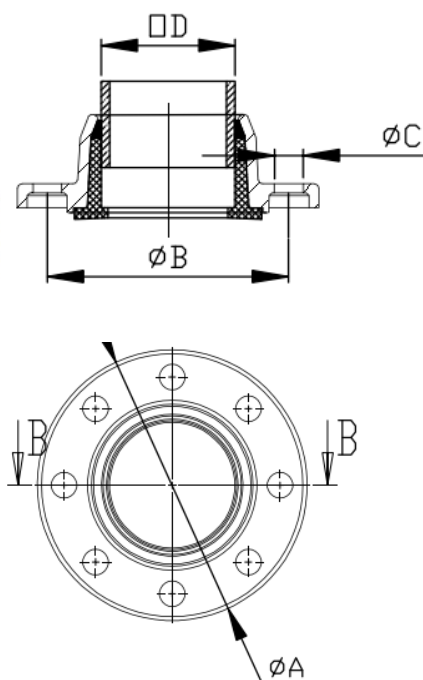

REF.	DN	PE/PVC	A	B PN10/16	C PN10/16	Nº PN10/16
2641	50-65	63	185	125/135/145	19	4
2642	60-65	75	185	135/145	19	4
2643	80	90	200	160	19	8
2644	100	110	220	180	19	8
2645	125	125	255	210	19	8
2646	125	140	255	210	19	8
2647	150	160	280	240	23	8
2648	200	200	340	295	23	8/12
2649	200	225	340	295	23	8/12
2651	250	250	405	355	28	12
2652	250	280	405	355	28	12
2653	300	315	455	400/410	23/28	12
2654	400	400	580	515/525	28/31	16