

UNIÓN GIBAULT

Unión gibault apta para tubería de PVC.

Diseñadas para resistir presiones elevadas una vez instaladas en la red.

CARACTERÍSTICAS:

- **Presión de trabajo:** PN16
- Marcado que facilita su identificación




MATERIALES:


- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 (equivalencia GGG50) según la norma UNE-EN 1563
- **Juntas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Tornillos y tuercas:** Acero al carbono 8.8 con recubrimiento Dacromet
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma ISO 8179

DIMENSIONES:

DETALLE DEL CUERPO Y LAS CONTRABRIDAS:

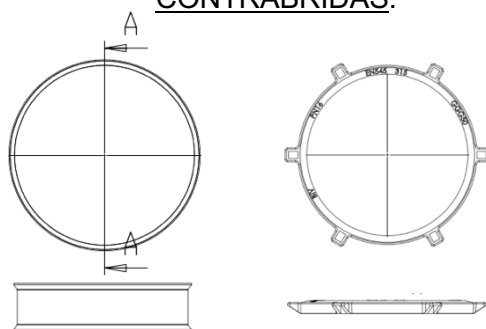

DETALLE DE LA JUNTA:

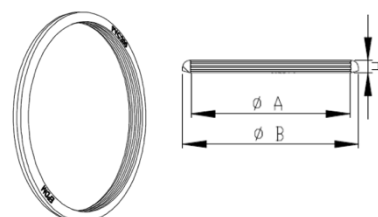

REF	PE	LARGO CUERPO	Nº TORN.	TORNILLO	A (mm)	B (mm)	H (mm)
2661	63	85	2	M12 x 145	63	81	14
2662	75	85	2	M12 x 160	75	95	15
2663	90	100	2	M12 x 160	90	110	15
2664	110	100	3	M12 x 160	110	130	15
2665	125	100	3	M12 x 160	125	145	15
2666	140	116	3	M12 x 160	140	160	15
2667	160	130	4	M12 x 200	160	182	16
2669	200	140	4	M12 x 210	200	222	16
2670	250	140	6	M12 x 210	250	272	16
2671	315	140	6	M12 x 210	315	337	16