

ACCESORIOS DE BRIDA DE FUNDICIÓN DÚCTIL

CARACTERÍSTICAS:


- **Presión nominal:** PN16
- **Temperatura de trabajo:** de 0°C a 50°C
- **Dimensiones:** según la norma UNE-EN 545

MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500 según la norma UNE-EN 1563
- **Recubrimiento:** Epoxy azul espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1


DIMENSIONES:

CODO DOBLE BRIDA 90°

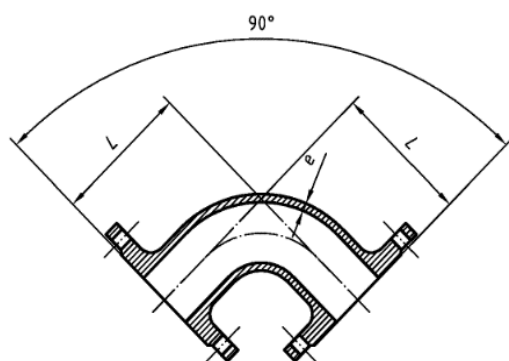


REF	DN	L (mm)
3142	80	165
3143	100	180
3144	125	200
3145	150	220
3146	200	260
3147	250	330
3148	300	380
3149	350	450
3150	400	500
3151	450	550
3152	500	600
3153	600	700
3154	700	800
3155	800	900

CODO DOBLE BRIDA 45°

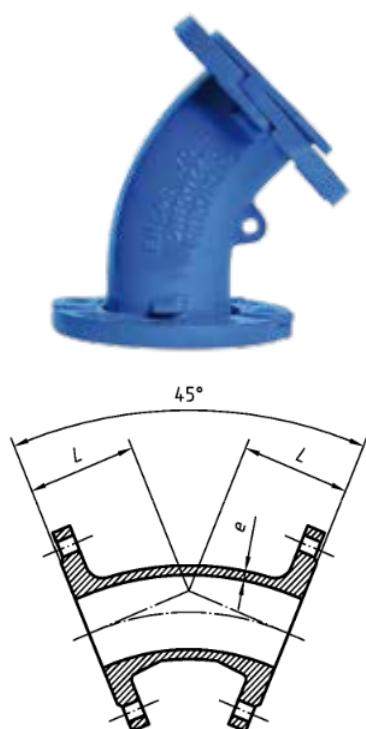


REF	DN	L (mm)
3157	80	130
3158	100	140
3159	125	150
3160	150	160
3161	200	180
3162	250	350
3163	300	400
3164	350	298
3165	400	324
3166	450	350
3167	500	375
3168	600	426
3169	700	437
3170	800	469

CODO DOBLE BRIDA 22,5°

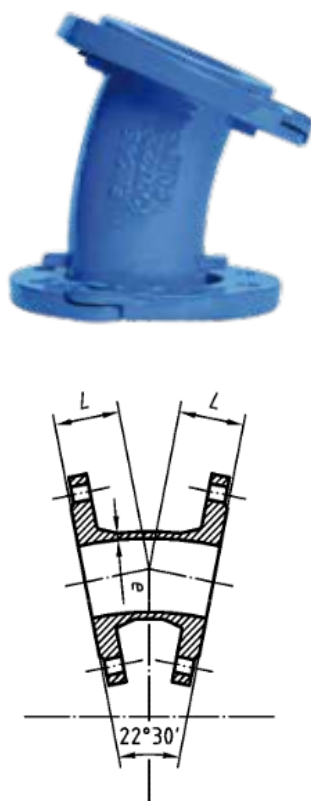


REF	DN	L (mm)
3171	60	105
3172	65	110
3173	80	95
3174	100	100
3175	125	100
3176	150	100
3177	200	125
3178	250	180
3179	300	200
3180	350	210
3181	400	239
3182	450	209
3183	500	375
3184	600	426
3185	700	282
3186	800	314

CODO DOBLE BRIDA 11,25°

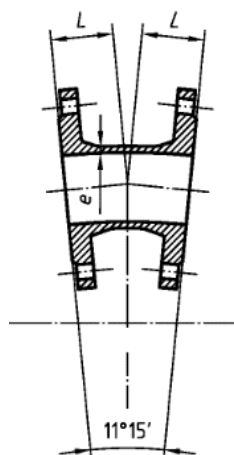


REF	DN	L (mm)
3187	80	105
3188	100	105
3189	125	110
3190	150	110
3191	200	125
3192	250	155
3193	300	165
3194	350	142
3195	400	150
3196	500	167
3197	600	185
3198	800	229

TE BRIDAS

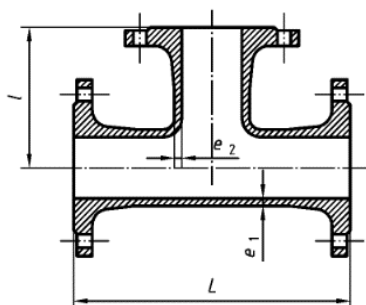


REF	DN	dn	l	L
3200	65	65	150	305
3201	80	65	155	310
3203	80	80	165	330
3204	100	60	165	320
3206	100	80	170	330
3207	100	100	180	360
3208	125	60	170	320
3209	125	80	175	340
3210	125	100	185	360
3211	125	125	190	390
3214	150	80	200	360
3215	150	100	205	380
3216	150	125	215	410
3217	150	150	220	440
3219	200	80	225	380
3220	200	100	240	520
3221	200	125	230	425
3222	200	150	245	460
3223	200	200	260	520
3224	250	80	265	405
3225	250	100	275	430
3226	250	150	280	485
3227	250	200	285	535
3228	250	250	300	600
3229	300	80	290	420
3230	300	100	295	445

TE BRIDAS

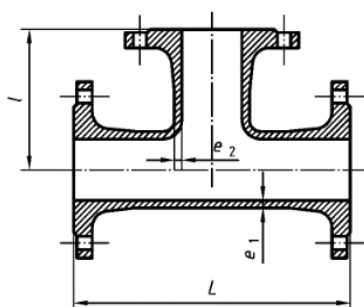


REF	DN	dn	I	L
3231	300	150	305	500
3232	300	200	320	565
3233	300	250	325	615
3234	300	300	340	680
3235	350	80	325	445
3236	350	100	330	470
3237	350	150	340	530
3238	350	200	350	585
3239	350	250	360	645
3240	350	300	370	705
3241	350	350	380	760
3242	400	80	355	470
3243	400	100	360	490
3244	400	150	370	550
3245	400	200	380	610
3246	400	250	390	665
3247	400	300	400	725
3248	400	350	410	780
3249	400	400	420	840
3253	500	100	420	535
3254	500	150	430	590
3255	500	200	440	650
3256	500	250	450	725
3257	500	300	460	805
3258	500	500	500	1000
3259	600	100	480	600
3260	600	150	480	650
3261	600	200	500	700
3263	600	300	520	815
3264	600	400	540	930
3265	600	600	580	1165
3266	700	150	520	460
3267	700	200	525	650
3268	700	250	530	705
3269	700	300	540	760
3270	700	500	580	1200
3271	700	700	600	1200
3273	800	200	585	690
3274	800	250	585	890
3275	800	300	600	880
3276	800	400	615	910
3277	800	600	645	1350
3278	800	800	675	1350

REDUCCIÓN DOBLE BRIDA



REF	DN	dn	L
3000	60	50	150
3001	80	50	200
3002	80	60	175
3004	100	50	200
3005	100	60	200
3007	100	80	185
3009	125	80	200
3010	125	100	175
3012	150	80	200
3013	150	100	200
3014	150	125	180
3015	200	80	235
3016	200	100	235
3017	200	125	235
3018	200	150	225
3019	250	100	250
3020	250	150	250
3021	250	200	240
3022	300	100	265
3023	300	150	265
3024	300	200	265
3025	300	250	260
3026	350	200	290
3027	350	250	290
3028	350	300	290
3029	400	200	305
3030	400	250	305
3031	400	300	305
3032	400	350	305
3033	450	350	300
3034	450	400	300
3035	500	300	600
3036	500	350	600
3038	500	400	600
3039	600	400	600
3040	600	500	600


CARRETE DOBLE BRIDA

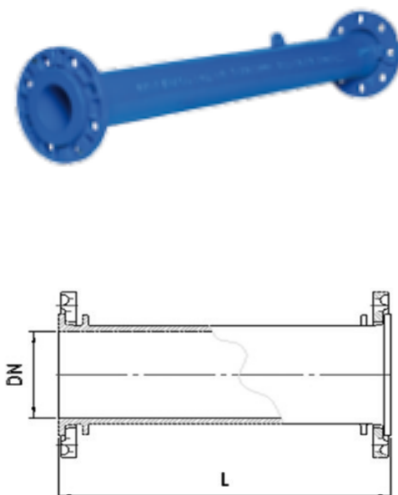

REF	DN	L
3078	80	100
3082	80	150
3087	80	200
3093	80	250
3101	80	300
3106	80	400
3112	80	500
3120	80	600
3122	80	800
3124	80	1000
3079	100	100
3083	100	150
3088	100	200
3094	100	250
3102	100	300
3107	100	400
3113	100	500
3121	100	600
3123	100	800
3125	100	1000

REF	DN	L
3080	150	100
3085	150	200
3096	150	250
3103	150	300
3108	150	400
3115	150	500
3126	150	1000
3089	200	200
3097	200	250
3104	200	300
3109	200	400
3116	200	500
3127	200	1000
3098	250	250
3117	250	500
3099	300	250
3118	300	500
3110	400	500
3119	600	500

BRIDA CIEGA

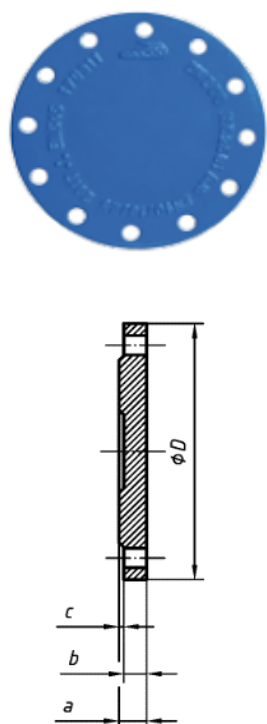


REF	DN	a	b	c	D
3279	50	19	16	3	165
3280	65	19	16	3	185
3281	80	19	16	3	200
3282	100	19	16	3	220
3283	125	19	16	3	250
3284	150	19	16	3	285
3285	200	20	17	3	340
3286	250	22	19	3	400
3287	300	24,5	20,5	4	455
3288	350	26,5	22,5	4	520
3289	400	28	24	4	580
3291	500	31,5	27,5	4	715
3292	600	36	31	5	840

BRIDA CIEGA ROSCADA




REF	DN	ROSCA	D
3350	40	1 1/2"	150
3351 - 3352	50	1 1/2" - 2"	165
3353 - 3355	65	1 1/2" - 2 1/2"	185
3356 - 3359	80	1 1/2" - 3"	200
3360 - 3364	100	1 1/2" - 4"	220
3365	125	2 1/2"	250
3366 - 3369	150	1 1/2" - 3"	285
3370 - 3373	200	1 1/2" - 3"	340
3374 - 3375	250	1" - 2"	405
3376	300	2"	460

CARRETE ANCLAJE

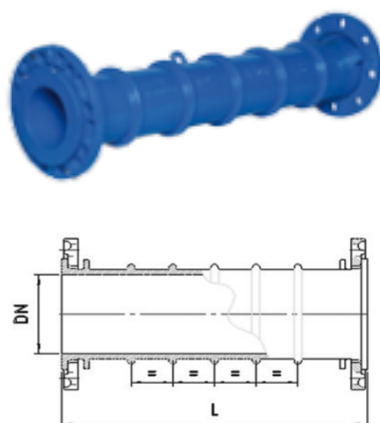

REF	DN	L
3128	80	800
3129	100	800
3131	150	800
3132	200	800
3133	250	800
3134	300	1000
3135	350	1000
3136	400	1000
3138	500	1000
3139	600	1000
3140	700	1000
3141	800	1000

BRIDA LISO

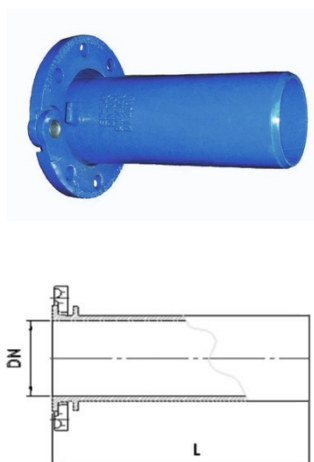

REF	DN	L
2780	80	350
2781	100	360
2782	125	370
2783	150	380
2784	200	400
2785	250	400
2786	300	420
2787	350	460
2788	400	460
2789	450	500
2790	500	520
2791	600	560
2792	700	600
2793	800	600