

ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA PVC

Accesorios de fundición dúctil para conexión de tuberías de PVC junta elástica

CARACTERÍSTICAS:



- **Presión de trabajo:** PN10/PN16/PN25
- **Dimensiones:** según la norma UNE-EN 12842

MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
- **Recubrimiento:** Epoxy azul según la norma UNE-EN 14901-1+A1


DIMENSIONES:

BRIDA ENCHUFE




REF	dn	DN/Brida	e (mm)	L (mm)
3620	63	50	6	15
3621	63	60	6	15
3622	75	65	6,5	15
3623	90	80	6,5	15
3624	110	100	6,5	30
3625	125	125	7	20
3626	140	125	7	20
3627	160	150	7,5	35
3628	180	-	-	-
3629	200	200	7,5	40
3630	225	200	7,5	40
3631	250	250	8,5	50
3632	315	300	9,5	60
3633	355	350	10,2	60
3634	400	400	10,8	70
3635	450	450	11,4	70
3636	500	500	12	80
3637	630	600	13,2	90

CODO DOBLE ENCHUFE 90°

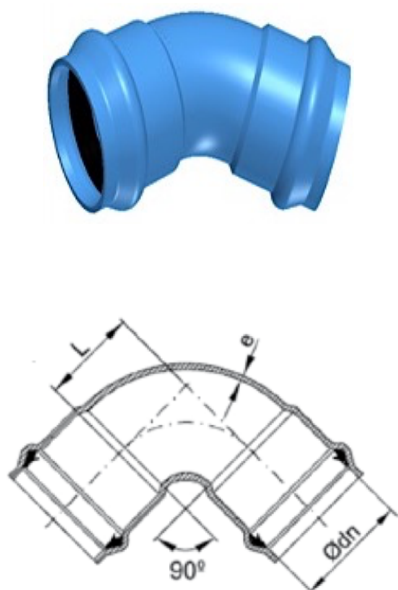


REF	dn	e (mm)	L (mm)
3640	50	6	60
3641	63	6	65
3642	75	6,5	70
3643	90	6,5	75
3644	110	6,5	85
3645	125	6,5	110
3646	140	7	110
3647	160	7	130
3648	180	-	-
3649	200	7,5	160
3650	225	7,5	160
3651	250	8,5	160
3652	280	-	-
3653	315	9,5	215
3654	355	10,2	290
3655	400	10,8	300
-	450	11,4	300
3656	500	12	315
3657	630	13,2	515

CODO DOBLE ENCHUFE 11,25°

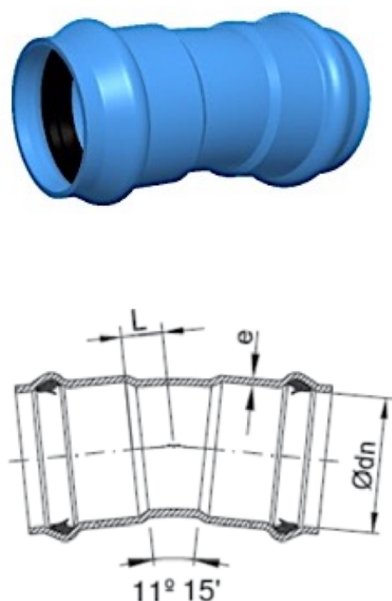


REF	dn	e (mm)	L (mm)
3660	50	6	20
3661	63	6	20
3662	75	6,5	25
3663	90	6,5	25
3664	110	6,5	30
3665	125	6,5	30
3666	140	7	30
3667	160	7	30
3668	180	-	-
3669	200	7,5	30
3670	225	7,5	30
3671	250	8,5	40
3672	280	-	-
3673	315	9,5	55
3674	355	10,2	60
3675	400	10,8	65
-	450	11,4	70
3676	500	12	75
3677	630	13,2	90

CODO DOBLE ENCHUFE 22,5°

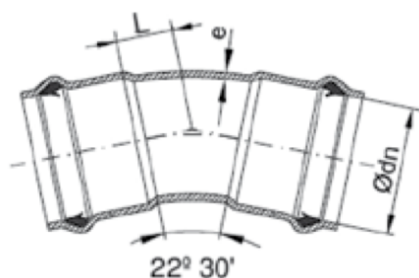


REF	dn	e (mm)	L (mm)
3680	50	6	20
3681	63	6	20
3682	75	6,5	25
3683	90	6,5	25
3684	110	6,5	30
3685	125	6,5	30
3686	140	7	30
3687	160	7	35
3688	180	-	-
3689	200	7,5	40
3690	225	7,5	40
3691	250	8,5	45
3692	280	-	-
3693	315	9,5	85
3694	355	10,2	95
3695	400	10,8	110
-	450	11,4	120
3696	500	12	130
3697	630	13,2	150

CODO DOBLE ENCHUFE 45°

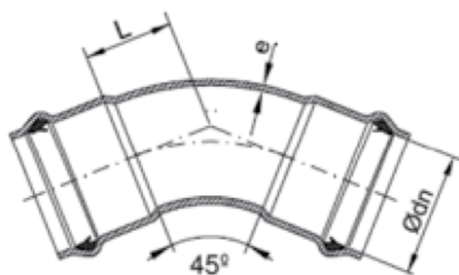


REF	dn	e (mm)	L (mm)
3700	50	6	40
3701	63	6	40
3702	75	6,5	40
3703	90	6,5	50
3704	110	6,5	60
3705	125	6,5	65
3706	140	7	65
3707	160	7	70
3708	180	-	-
3709	200	7,5	70
3710	225	7,5	70
3711	250	8,5	80
3712	280	-	-
3713	315	9,5	135
3714	355	10,2	170
3715	400	10,8	175
-	450	11,4	200
3716	500	12	210
3717	630	13,2	235

REDUCCIÓN DOBLE ENCHUFE

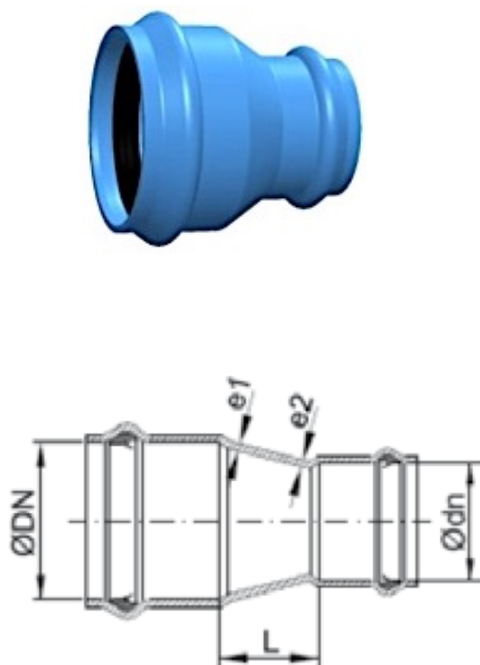


REF	DN	dn	e1 (mm)	e2 (mm)	L (mm)
3718	110	63	6,5	6	241,5
3719	90	63	6,5	6	226
3720	75	63	6,5	6	212
3721	90	75	6,5	6	227
3722	110	75	6,5	6,5	247,5
3723	110	90	6,5	6,5	251,5
3724	125	90	7	6,5	274,5
3725	125	110	7	6,5	275
3726	140	90	7	6,5	282,5
3727	140	110	7	6,5	283
3728	140	125	7	6,5	291
3729	160	90	7,5	6,5	303,5
3730	160	110	7,5	6,5	304
3731	160	140	7,5	7	310
3732	200	140	7,5	7	370
3733	200	160	7,5	7,5	368
3734	250	160	8,5	7,5	406,5
3735	250	200	8,5	7,5	413,5
3736	315	200	9,5	7,5	430,5
3737	315	250	9,5	8,5	437
3738	125	63	7	6	255,5
3739	160	63	7,5	6	269,5

TE TRIPLE ENCHUFE

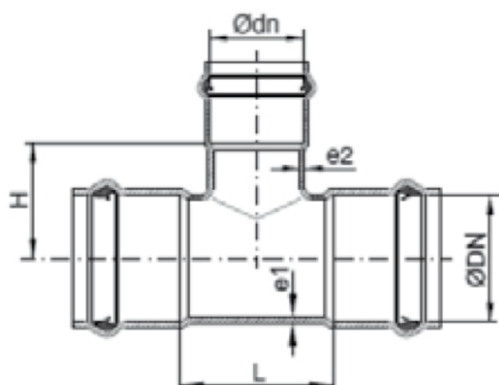

REF	DN	dn	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)
3760	63	63	6,5	6	30	70
3761	75	75	6,5	6,5	45	85
3762	90	75	6,5	6,5	50	90
3763	90	90	6,5	6,5	50	105
3764	110	90	6,5	6,5	60	105
3765	110	110	6,5	6,5	60	125
3766	125	110	7	6,5	70	125
3767	125	125	7	7	70	150
3768	140	125	7	7	75	150
3769	140	140	7	7	75	150
3770	160	125	7,5	7	85	125
3771	160	160	7,5	7,5	85	175
3772	200	110	7,5	7	105	160
3773	200	160	7,5	7,5	105	230
3774	200	200	7,5	7,5	105	240
3775	250	200	8,5	7,5	130	250
3776	250	250	8,5	8,5	130	300
3777	315	250	9,5	8,5	165	300
3778	315	315	9,5	9,5	165	375
3779	400	400	10,8	10,8	215	430
3780	500	500	12	12	270	530
3781	630	630	13,2	13,2	-	680

TE DOBLE ENCHUFE BRIDA

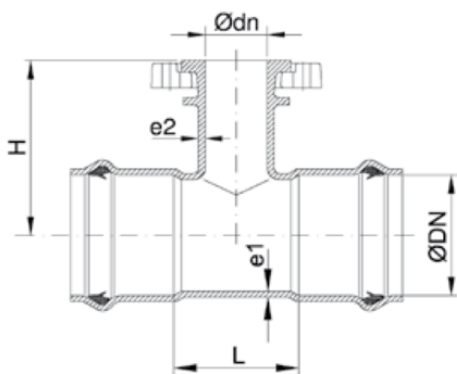

REF	DN	dn	e1 (mm)	e2 (mm)	H (mm)	L (mm)
3785	63	50	6	6	140	251
3786	63	60	6	6	140	251
3787	75	50	6,5	6	140	257
3788	75	60	6,5	6	140	278
3789	90	60	6,5	6	160	301
3790	90	80	6,5	6,4	160	316
3791	110	65	6,5	6	170	312
3792	110	80	6,5	6,4	170	327
3793	110	100	6,5	6,4	170	347
3794	125	60	7	6	170	328
3795	125	80	7	6,4	170	343
3796	125	100	7	6,4	180	363
3797	125	125	7	6,9	180	388
3798	140	60	7	6	185	344
3799	140	80	7	6,4	185	359
3800	140	100	7	6,4	200	379
3801	140	125	7	6,9	200	404
3802	160	50	7,5	6	170	329
3803	160	60	7,5	6	190	366
3804	160	80	7,5	6,4	200	381
3805	160	100	7,5	6,4	210	401
3806	160	150	7,5	7,1	220	451
3807	200	80	7,5	6,4	230	450
3808	200	100	7,5	6,4	250	470
3809	200	150	7,5	7,1	250	520
3810	200	200	7,5	7,5	250	570
3811	250	80	8,5	6,4	260	502
3812	250	100	8,5	6,4	260	522
3813	250	150	8,5	7,1	290	572
3814	250	200	8,5	7,5	290	622
3815	315	80	9,5	6,4	295	526
3816	315	100	9,5	6,4	300	546
3817	315	150	9,5	6,9	310	596
3818	315	200	9,5	7,5	310	646
3819	315	300	9,5	11	310	770