


## UNIÓN UNIVERSAL CON AMARRE INDEPENDIENTE

### CARACTERÍSTICAS:

- Para unir tuberías con distintos diámetros exteriores y/o diferentes materiales (tuberías de acero, fibrocemento, fundición y/o PVC). Cubre tubos entre 60 y 1477 mm)
- **Presión nominal:** PN16

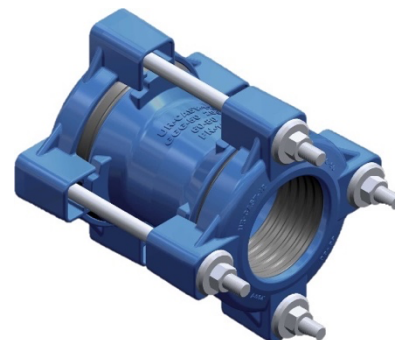


### MATERIALES:

- **Cuerpo:**
  - Acero al carbono Q235 de DN50 hasta DN800
  - Acero de DN900 hasta DN1400
- **Recubrimiento:** Epoxy azul espesor 250 µm
- **Tornillería:** Acero al carbono 6.8 con recubrimiento Geomet (M16). Posibilidad de equipamiento con tornillería inoxidable.
- **Juntas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1

### DIMENSIONES:

| REF  | DN TUBO | Ø           | L1  | L2   |
|------|---------|-------------|-----|------|
| 4043 | 300     | 315 - 345   | 242 | 469  |
| 4044 | 300     | 345 - 375   | 242 | 499  |
| 4045 | 350     | 375 - 405   | 242 | 529  |
| 4046 | 400     | 400 - 435   | 292 | 565  |
| 4047 | 400     | 435 - 470   | 292 | 600  |
| 4056 | 450     | 475 - 510   | 292 | 640  |
| 4057 | 500     | 499 - 534   | 292 | 665  |
| 4061 | 500     | 530 - 565   | 292 | 695  |
| 4063 | 600     | 610 - 645   | 292 | 775  |
| 4064 | 600     | 645 - 680   | 292 | 810  |
| 4065 | 700     | 710 - 745   | 300 | 895  |
| 4066 | 800     | 810 - 845   | 300 | 995  |
| 4068 | 900     | 913 - 949   | 350 | 1115 |
| 4069 | 1000    | 1016 - 1052 | 350 | 1218 |
| 4070 | 1100    | 1108 - 1133 | 350 | 1299 |
| 4071 | 1100    | 1142 - 1167 | 350 | 1333 |
| 4072 | 1200    | 1209 - 1234 | 350 | 1400 |
| 4073 | 1200    | 1245 - 1270 | 350 | 1436 |



*Estas son las referencias comercializadas por BIV (consultar otras medidas en caso de necesidad)*