


REDUCCIÓN UNIVERSAL CON AMARRE INDEPENDIENTE

CARACTERÍSTICAS:

- Para unir tuberías con distintos diámetros exteriores y/o diferentes materiales (tuberías de acero, fibrocemento, fundición y/o PVC). Cubre tubos entre 200 y 600 mm
- **Presión nominal:** PN16

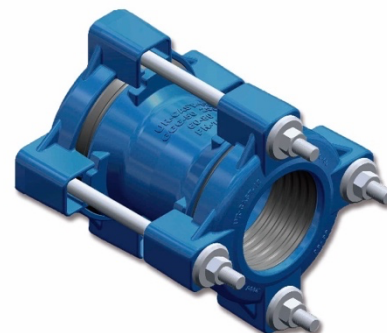

MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN GJS-500-7 según UNE-EN 1563 de DN200 hasta DN600
- **Recubrimiento:** Epoxy azul espesor 250 µm
- **Tornillería:** Acero al carbono 6.8 con recubrimiento Geomet (M16). Posibilidad de equipamiento con tornillería inoxidable.
- **Juntas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1

DIMENSIONES:

REF	DN TUBO	Ø1 / Ø2	L1	L2
4180	200	194 - 226 / 216 - 246	255	368
4181	250	244 - 276 / 266 - 297	255	419
4182	300	315 - 345 / 345 - 375	255	499
4183	350	375 - 405 / 400 - 435	295	565
4184	400	400 - 435 / 435 - 470	209	600
4185	450	475 - 510 / 530 - 565	302	695
4186	500	499 - 534 / 530 - 565	302	695
4187	500	530 - 565 / 575 - 610	302	740
4188	500	575 - 610 / 610 - 645	208	775
4189	600	610 - 645 / 645 - 680	302	810

Estas son las referencias comercializadas por BIV (consultar otras medidas en caso de necesidad)

