

CABEZAL DE TOMA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:

- Para tuberías de fundición, acero y fibrocemento
- No apto para tuberías de polietileno y PVC orientado
- Compatible con tubería de distintos tamaños
- **Presión nominal:** PN10 y PN16
- **Temperatura de trabajo:** de 0°C a 70°C




MATERIALES:

- **Cuerpo:** Fundición dúctil EN-GJS-500-7 según la norma UNE-EN 1563
- **Banda:** Acero inoxidable AISI 304 de 60mm de ancho, espesor de 1,5 mm
Varilla roscada de M12 con tuerca A2 70 teflonada y elemento de fijación en acero 8.8 con recubrimiento tipo Dacromet.
- **Junta:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1 con certificado ACS
- **Recubrimiento:** Epoxy azul (RAL 5015) espesor 250 µm según la norma UNE-EN 14901-1+A1 con certificado ACS.


DIMENSIONES:

CABEZALES

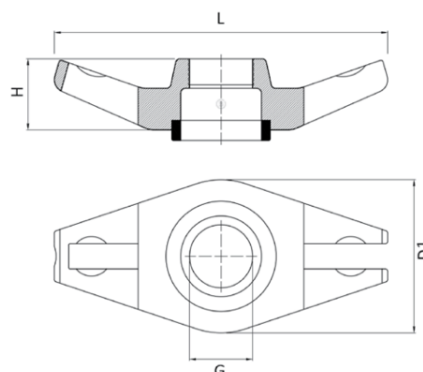

REF	DN	SALIDA ROSCADA (G)	H	L	D1
5400	50 - 200	3/4"	48	146	70
5401	50 - 200	1"	48	146	70
5402	50 - 200	1 1/4"	48	146	70
5403	50 - 200	1 1/2"	48	146	70
5404	100 - 300	1"	44	187	94
5405	100 - 300	1 1/4"	44	187	94
5406	100 - 300	1 1/2"	44	187	94
5407	100 - 300	2"	44	187	94
5408	80 - 700	2"	68	218	98

• **BANDAS (1 UD.)**

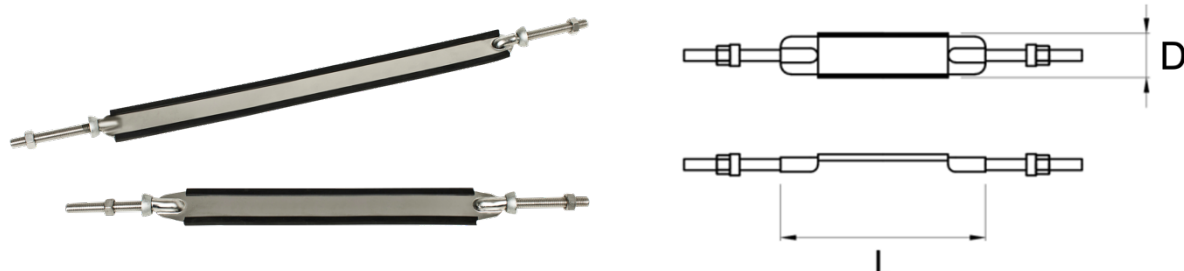

REF	Ø MIN	Ø MAX	L (mm)	D (mm)
5420	54	64	150	60
5421	60	77	160	60
5422	77	95	200	60
5423	98	119	270	60
5424	102	122	275	60
5425	125	135	295	60
5426	120	150	332	60
5427	139	160	368	60
5428	150	180	392	60
5429	151	171	389	60
5430	160	185	421	60
5431	170	195	450	60
5432	173	198	460	60
5433	195	220	514	60
5434	200	230	530	60
5435	223	248	588	60
5436	230	250	610	60
5437	250	280	675	60
5438	285	315	770	60
5439	315	340	860	60
5440	320	345	885	60
5441	330	355	915	60
5442	355	380	965	60
5443	385	410	1060	60
5444	400	425	1105	60
5445	410	435	1135	60
5446	436	460	1235	60
5447	458	480	1305	60
5448	506	535	1445	60
5449	526	546	1505	60
5450	600	615	1715	60
5451	615	635	1760	60
5452	630	650	1810	60