

CONJUNTO CONTADOR L-190

Conjunto tensor para contadores DN20 (190 mm).

Se presenta con múltiples combinaciones basadas en elementos tensores o en válvulas tensoras.



Concedido el Modelo de Utilidad Nacional con nº de solicitud U202130949 para nuestras válvulas tensoras

CARACTERÍSTICAS:

- Presión nominal: PN16
- Válvulas y elementos tensores sustituibles por mantenimiento o avería **gracias a su abrazadera superior de fijación atornillada**
- Carrera de apriete: 17 mm

MATERIALES:

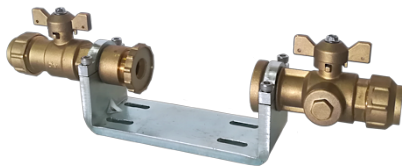
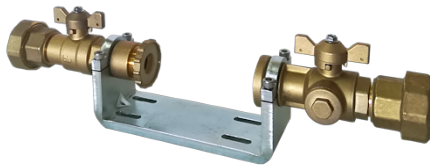


- > **SOPORTE:** Acero zincado
(incluidos tornillos de acero inoxidable AISI 304)
- > **CONEXIONES ENTRADA Y SALIDA:**
 - **Cuerpo:** Latón CW617N según la norma UNE-EN 12165
 - **Bola:** Latón cromado CW617N según la norma UNE-EN 12165
 - **Juntas:** EPDM según la norma UNE-EN 681-1
 - **Eje:** Acero inoxidable AISI 304 según la norma UNE-EN 10088-1
 - **Asientos:** PTFE según la norma UNE-EN ISO 13000-1

DIMENSIONES:


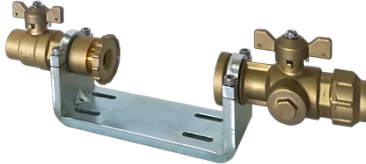


REF	CONTADOR	CONEXIÓN		VÁLVULA	
		ENTRADA	SALIDA	ENTRADA	SALIDA
9068	DN20 (190 mm)	PE25	PE25	✓	✓
9070		PE32	PE32	✓	✓
9072		H3/4"	H3/4"	✓	✓
9076		PE25	H3/4"	✓	✓
9078		H3/4"	PE25	✓	✓
9074		M3/4"	M3/4"		
9080		H3/4"	M3/4"	✓	
9082		M3/4"	H3/4"		✓

Todas las conexiones salida incluyen válvula anti-retorno

COMBINACIONES PRINCIPALES:

CONEXIÓN		REPRESENTACIÓN
ENTRADA	SALIDA	
PE25	PE25	
LARGO DN20: 438 mm		
PE32	PE32	
LARGO DN20: 484 mm		
H3/4"	H3/4"	
LARGO DN20: 388 mm		
M3/4"	M3/4"	
LARGO DN20: 300 mm		

COMBINACIONES OPCIONALES:

CONEXIÓN		REPRESENTACIÓN
ENTRADA	SALIDA	
PE25	H3/4"	
LARGO DN20: 415 mm		
H3/4"	PE25	
LARGO DN20: 412 mm		
H3/4"	M3/4"	
LARGO DN20: 333 mm		
M3/4"	H3/4"	
LARGO DN20: 356 mm		